

MYSTONE





GRES PORCELLANATO / Porcelain Stoneware / Feinsteinzeug glasiert / Grès cerame emailè

CONFORME / According to / Conforme

UNI EN 14411 All. G Gruppo BIa

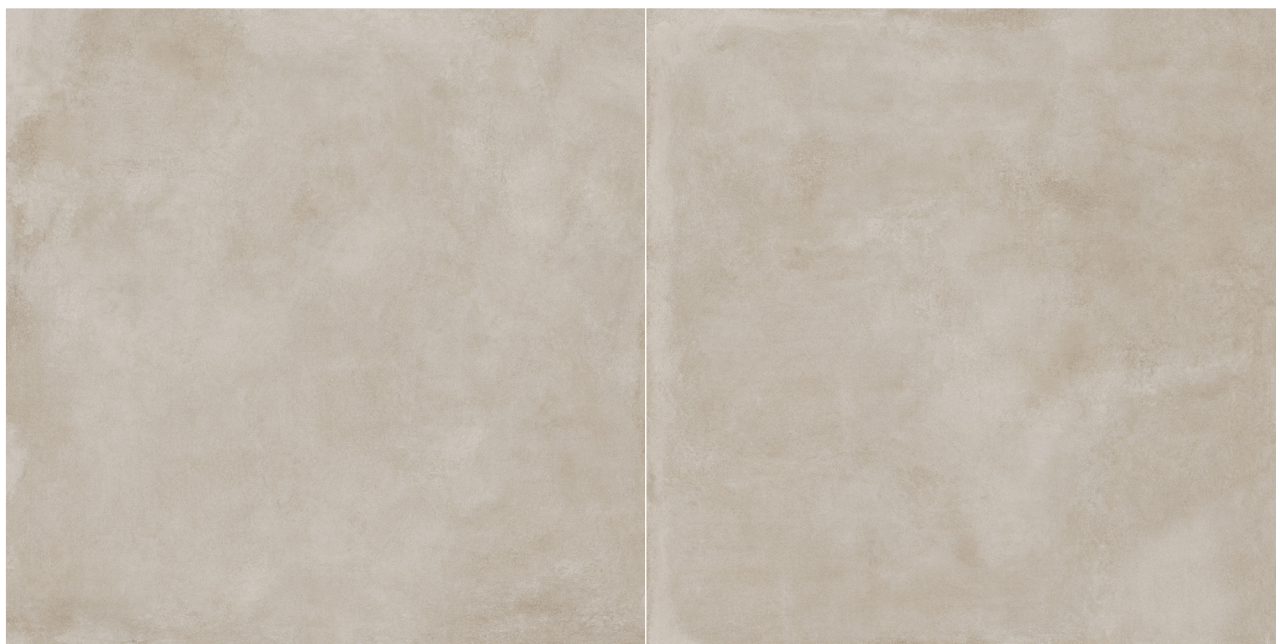
CHALK







FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	COD. ARTICOLO Item code
 120x120 cm / 48"x 48"	9,5 mm	R 9	CEMYS120001
 120x60 cm / 48"x 24"	9 mm	R 9	CEMYS060001S
 60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	R 9	CEMYS060004S
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	R 9	CEMYS080001S
		R 11	CEMYS080005

CLASSTILE

BEIGE



FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	COD. ARTICOLO Item code
 120x120 cm / 48"x 48"	9,5 mm	R 9	CEMYS120004
 120x60 cm / 48"x 24"	9 mm	R 9	CEMYS060007S
 60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	R 9	CEMYS060008S
	20 mm	R 11	CEMYS060012S
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	R 9	CEMYS080004
		R 11	CEMYS080008

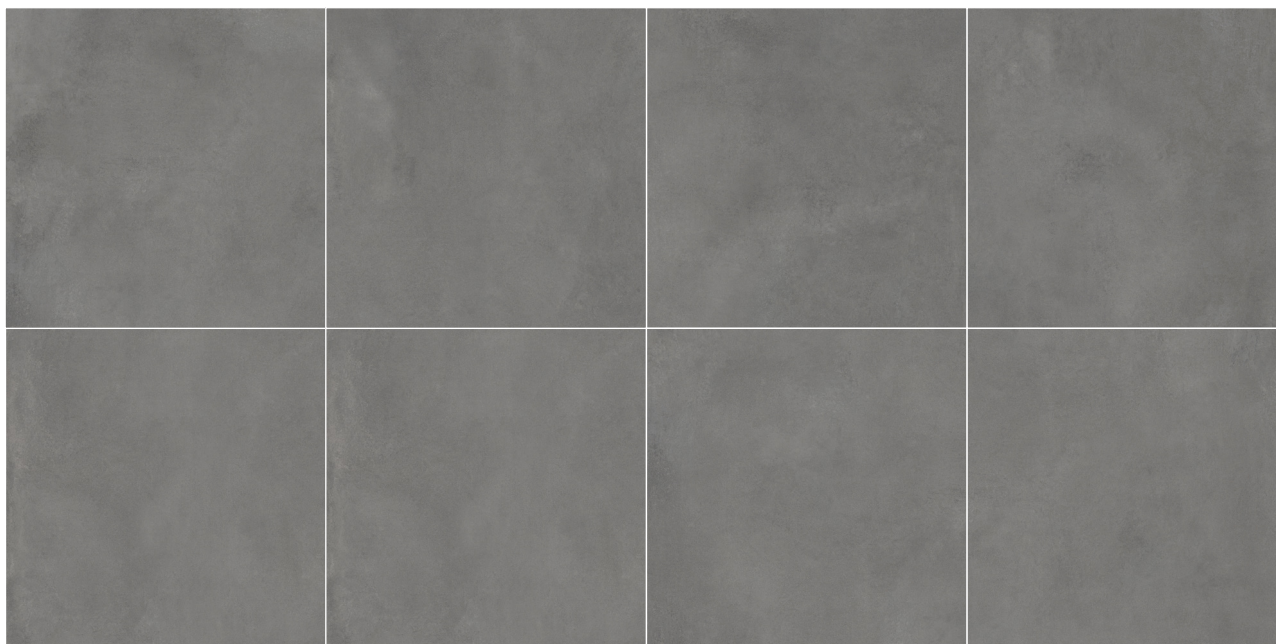
MYSTONE





GRES PORCELLANATO / Porcelain Stoneware / Feinsteinzeug glasiert / Grès cerame emailè

CONFORME / According to / Conforme

UNI EN 14411 All. G Gruppo BIa

FOG







FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	COD. ARTICOLO Item code
 120x120 cm / 48"x 48"	9,5 mm	R 9	CEMYS120002
 120x60 cm / 48"x 24"	9 mm	R 9	CEMYS060002S
 60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	R 9	CEMYS060005S
	20 mm	R 11	CEMYS060010S
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	R 9	CEMYS080002S
		R 11	CEMYS080006

CLASSTILE

MUD



FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	COD. ARTICOLO Item code
 120x120 cm / 48"x 48"	9,5 mm	R 9	CEMYS120003
 120x60 cm / 48"x 24"	9 mm	R 9	CEMYS060003S
 60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	R 9	CEMYS060006S
	20 mm	R 11	CEMYS060011S
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	R 9	CEMYS080003S
		R 11	CEMYS080007

MYSTONE

PEZZI SPECIALI / Speciale trims / Formstücke / Pièces spéciales




Battiscopa
7x60 cm / 2,8"x 24"
7x80 cm / 2,8"x 32"
7x120 cm / 2,8"x 48"



Toro
40x60 cm / 15"x 24"



Costa lucida bisello
40x60 cm / 15"x 24"



Elle costa retta
40x60 cm / 15"x 24"

SVILUPPO GRAFICO/ Graphic development

FORMATO Size	N° DI GRAFICHE Patterns Number
120x120 cm / 48"x 48"	6
60x120 cm / 24"x 48"	12
60x60 cm / 24"x 24"	12
80x80 cm / 32"x 32"	12

IMBALLI / Packing / Verpackung / Emballage

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	PZ/SCATOLA Pieces/Box	MQ/SCATOLA Sqm/Box	KG/SCATOLA Kg/Box	SCATOLA/PALLET Box/Pallet	MQ/PALLET Sqm/Pallet	KG/PALLET Kg/Pallet
120x120 cm / 36"x 36"	9,5 mm	2	2,88	60,00	18	51,84	1100
120x60 cm / 36"x 24"	9,5 mm	2	1,44	30,00	30	43,2	920
60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	3	1,08	21,65	40	43,2	886
	20 mm	2	0,72	33,03	32	23,04	1077
80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	2	1,28	25,65	46	58,88	1200
Battiscopa 7x120 cm / 2,8"x 48"	9,5 mm	8	-	14,72	32	-	-
Battiscopa 7x60 cm / 2,8"x 24"	9 mm	10	-	8,50	96	-	-
Battiscopa 7x80 cm / 2,8"x 32"	9 mm	10	-	12,80	36	-	-
Toro	20 mm	2	-	25,00	-	-	-
Costa Lucida Bisello	20 mm	2	-	25,00	-	-	-
Elle costa retta	20 mm	2	-	25,00	30	-	770

CARATTERISTICHE TECNICHE/ Technical features / Technische Daten / Caracteristiques techniques

GRES PORCELLANATO SMALTATO Glazed Porcelain Stoneware / Grès Cérame Émaillé / Feinsteinzeug Glasiert
EN 14411:2012 Allegato G Gruppo Bia GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED	VALORE VALUE
Dimensioni Size	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ length and width $\pm 0,6\%$	Conforme
		Spessore/ Thickness $\pm 5\%$	
		Rettilinearità spigoli/ Linearity $\pm 0,5\%$	
		Ortogonalità/ Wedging $\pm 0,6\%$	
		Planarità/ Flatness $\pm 0,5\%$	
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$	Conforme
Resistenza alla flessione Breaking strenght	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/ mm}^2$	Conforme
Resistenza alla rottura Breaking force	ISO 10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$ per spessori $\geq 7,5\text{mm}$ $\geq 700 \text{ N}$ per spessori $\leq 7,5\text{mm}$	Conforme
Resistenza sbalzi termici Thermal Resistance	ISO 10545-9	Richiesta Required	Resistente Resistant
Coefficiente di attrito Static coefficient of friction	DIN 51130	$\geq R9$	Conforme
Coef. di dilatazione termica lineare Coef. of linear thermal expansion	ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$	Resistente Resistant
Durezza superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 5	Conforme
Resistenza al gelo Frost Resistance	ISO 10545-12	Ingelivo Frost proof	Conforme
Resistenza agli acidi Resistance to acid	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min. Class GB min. GLB min. GHB min.	Conforme
Resistenza alle macchie Crazing to staining	ISO 10545-14	Min 3	Conforme

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta.

On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby.

Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.